

HM ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Made in Germany



HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

MEISTERBETRIEB

Rafael
MARTINEZ GmbH



Allgemeines:

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Sie beinhaltet Händlerpreise ohne Mehrwertsteuer und Montage. Die Preisermittlung erfolgt nach den in den Listen angegebenen Maßen. Die angegebenen maximalen Abmessungen sollten nicht überschritten werden. Übergrößen sind ohne Gewährleistung.

Bestellhinweise:

Geben Sie in Ihren Bestellungen nur Fertigmaße an. Türhöhe und -breite immer einschließlich aller Zusatzprofile (Bodenschwelle, Anschlussprofile, Blendrahmenverbreiterung). Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) muss bei der Bestellung klar erkennbar sein. Bedienungsseiten nach DIN immer von der Bandseite gesehen. Bei mehrteiligen Anlagen ist die Ansichtsseite genau zu definieren!

Jede Haustüre ist eine Sonderanfertigung und kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Für telefonisch erteilte Aufträge wird keine Gewähr übernommen. Fertigungsgrundlage ist die vom Kunden unterschriebene Auftragsbestätigung. Nachträgliche Änderungen sind kostenpflichtig, abhängig vom Fertigungsstand der Haustüre.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

Preise:	Sondernettopreise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
Lieferung:	nach Vereinbarung
Lieferzeit:	nach Vereinbarung
Zahlung:	nach Vereinbarung

Musterbestellscheine sind am Ende der Preisliste abgedruckt oder im Internet auf den Fachpartnerseiten abrufbar.

Rafael Martinez GmbH
Robert-Bosch-Straße 24
61184 Karben
06039 - 43790
info@rafael-martinez.de
www.rafael-martinez.de

Aluminium-Haustüren 2021

AHTPL 2021

TECHNISCHE BESCHREIBUNG ALUMINIUM-HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG



	<p>System: System halbflächenversetzt, abgerundet Bautiefe 90 mm, nach innen öffnend.</p> <p>Rahmen und Flügel: Hochwertiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil, stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle, Flügel mit Wetterschenkel. UD-Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preisrubriken.</p> <p>Dichtungen: Drei Ebenen, durchgehend auch am Schließblech, formoptimierte Schwellendichtung unten</p> <p>Bodenschwelle: Höhenoptimierte wärmegeämmte Altbauschwelle oder Neubauschwelle mit Bodeneinstand als Sonderausstattung in 25 mm Schritten</p>										
	<p>Standard innen RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur), außen beliebige Standardfarbe ohne Mehrpreis Auswahl aus folgenden Standardfarben: RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur) RAL 3005 weinrot (Feinstruktur) RAL 7012 basaltgrau (Feinstruktur) RAL 7015 schiefergrau (Feinstruktur) RAL 7016 anthrazitgrau (Feinstruktur) RAL 7039 quarzgrau (Feinstruktur) RAL 8077 braun (Feinstruktur) RAL 9006 weißaluminium (Feinstruktur) RAL 9007 graualuminium (Feinstruktur) DB 703 anthrazitglimmer (Feinstruktur)</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage optional möglich</p>										
	<p>Dekore:</p> <table border="0"> <tr> <td>Eiche Brettholz Grau</td> <td>Eiche Brettholz Dunkel</td> </tr> <tr> <td>Stadelholz</td> <td>Golden Oak</td> </tr> <tr> <td>Altholz</td> <td>Kirsche Rustikal</td> </tr> <tr> <td>Wenge</td> <td>Mahagoni</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>Rost Dunkel</td> </tr> </table>	Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel	Stadelholz	Golden Oak	Altholz	Kirsche Rustikal	Wenge	Mahagoni	Beton	Rost Dunkel
Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel										
Stadelholz	Golden Oak										
Altholz	Kirsche Rustikal										
Wenge	Mahagoni										
Beton	Rost Dunkel										
	<p>Beschlag: Hei-Securo-S Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus stabiler Dreifach- Verriegelung mit Schwenkhaken und zwei bandseitigen Bolzensicherungen, drei stabile zweiteilige Bänder, (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band), Profilzylinder 60/40 Standard mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner optional.</p>										
	<p>Einsatzfüllung: Aluminium Stärke 42 mm, wärmegeämmte Ausführung. Randverbund dampfdicht, Standard-Ausführung als Glasfalzfüllung,</p> <p>Standardgläser: Dreifachverglasung UG=0,7 W/m²K mit warmem Randverbund, Außen P4A 10 mm, Ornament Mitte, innen VSG 6 mm</p>										

Aluminium-Haustüren 2021

AHTPL 2021

PROFILSCHNITTE UND STANDARDAUSFÜHRUNG

- Rahmenkonstruktion Bautiefe 90 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- Glasfalzfüllung 42 mm
- Oberfläche Feinstruktur
- drei zweiteilige Türbänder, E6EV1 natur eloxiert, dreidimensional verstellbar
- Dreifach-Verriegelung
- zwei bandseitige Bolzensicherungen
- Standardstoßgriff Z 040-2, Edelstahl Länge 800 mm, schräge Stützen auf dem Flügel montiert
- Edelstahl Ringrosette außen, Aluminiumdrücker und Aluminiumrosette innen, E6EV1 natur eloxiert
- Profilzylinder 60/40 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln
- Bodenschwelle 21 mm thermisch getrennt, E6EV1 natur eloxiert und Aluminium-Wetterschenkel
- Dreifachsicherheitsverglasung UG = 0,7 W/m²K mit warmem Randverbund
- Einbruchhemmung nach RC 2 geprüft nach DIN EN 1627 KfW-förderfähig
- Ornamentrahmen, Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen, innen auf Anfrage

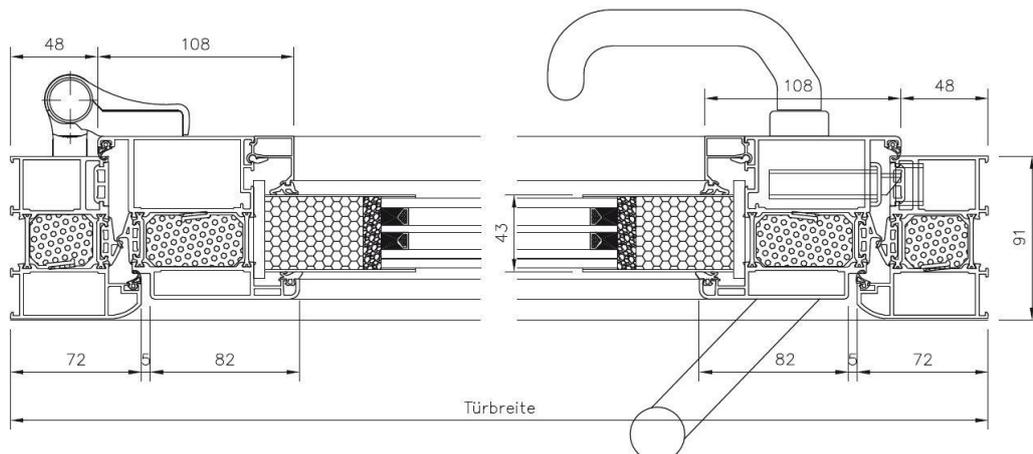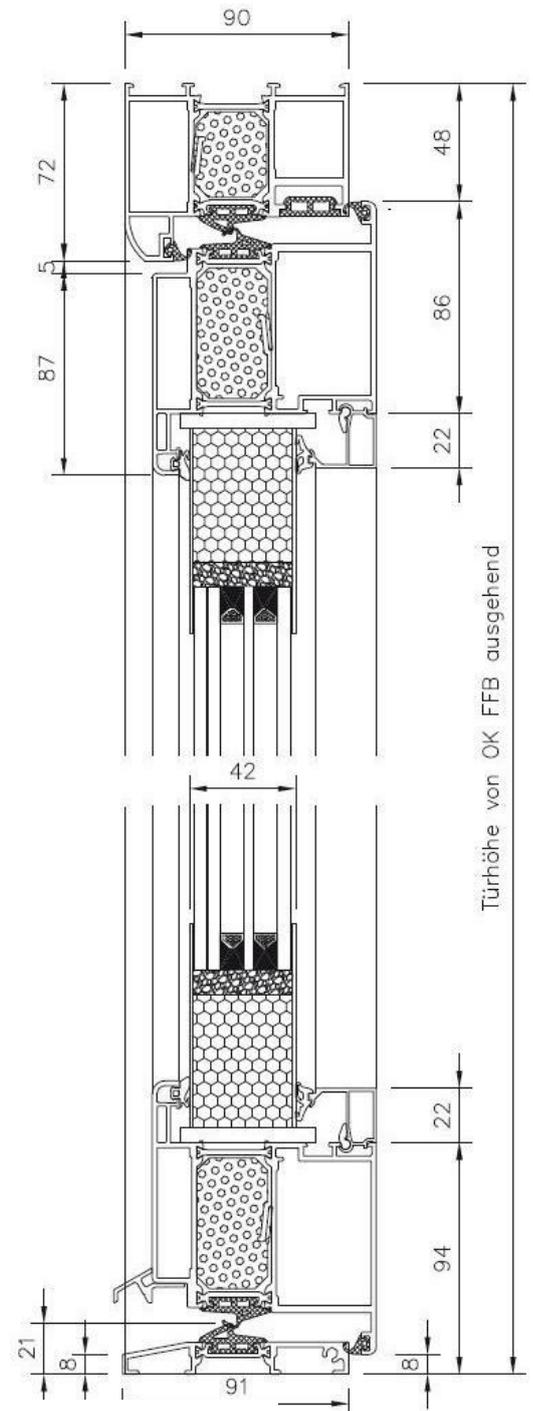

Aluminium-Haustüren 2021

AHTPL 2021

TECHNISCHE BESCHREIBUNG ALUMINIUM-HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG



	<p>System: System halbflächenversetzt, abgerundet Bautiefe 90 mm, nach innen öffnend, Flügel 100 mm</p> <p>Rahmen und Flügel: Hochwertiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil, stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle, UD-Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preisrubriken.</p> <p>Dichtungen: Drei Ebenen, durchgehend auch am Schließblech, formoptimierte Schwelldichtung unten</p> <p>Bodenschwelle: Höhenoptimierte wärmedämmte Altbauschwelle oder Neubauschwelle mit Bodeneinstand als Sonderausstattung in 25 mm Schritten</p>										
	<p>Standard innen RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur), außen beliebige Standardfarbe ohne Mehrpreis Auswahl aus folgenden Standardfarben: RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur) RAL 3005 weinrot (Feinstruktur) RAL 7012 basaltgrau (Feinstruktur) RAL 7015 schiefergrau (Feinstruktur) RAL 7016 anthrazitgrau (Feinstruktur) RAL 7039 quarzgrau (Feinstruktur) RAL 8077 braun (Feinstruktur) RAL 9006 weißaluminium (Feinstruktur) RAL 9007 grau aluminium (Feinstruktur) DB 703 anthrazitglimmer (Feinstruktur)</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage optional möglich</p>										
	<p>Dekore</p> <table border="0"> <tr> <td>Eiche Brettholz Grau</td> <td>Eiche Brettholz Dunkel</td> </tr> <tr> <td>Stadelholz</td> <td>Golden Oak</td> </tr> <tr> <td>Altholz</td> <td>Kirsche Rustikal</td> </tr> <tr> <td>Wenge</td> <td>Mahagoni</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>Rost Dunkel</td> </tr> </table>	Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel	Stadelholz	Golden Oak	Altholz	Kirsche Rustikal	Wenge	Mahagoni	Beton	Rost Dunkel
Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel										
Stadelholz	Golden Oak										
Altholz	Kirsche Rustikal										
Wenge	Mahagoni										
Beton	Rost Dunkel										
	<p>Beschlag: Hei-Securo-S Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus stabiler Dreifach-Verriegelung mit Schwenkhaken und zwei bandseitigen Bolzensicherungen, drei stabile dreiteilige Rollenbänder (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Rollenband), Profilylinder 60/45 Standard mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner optional.</p>										
	<p>Beidseitig flügelüberdeckende Einsatzfüllung: Aluminium Stärke 100 mm, wärmedämmte Ausführung. Randverbund dampfdicht, ohne Wetterschenkel</p> <p>Standardgläser Vierfachverglasung UG=0,5 W/m²K mit warmem Randverbund, Außen P4A 10 mm, Ornament und Floatglas Mitte, innen VSG 6 mm</p>										

Aluminium-Haustüren 2021

AHTPL 2021

PROFILSCHNITTE UND STANDARDAUSFÜHRUNG

- Rahmenkonstruktion Bautiefe 90 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung 100 mm
- Oberfläche Feinstruktur
- drei dreiteilige Rollenbänder, E6EV1 natur eloxiert, dreidimensional verstellbar
- Dreifach-Verriegelung
- zwei bandseitige Bolzensicherungen
- Standardstoßgriff Z 042-1, Edelstahl Länge 1600 mm, gerade Stützen auf der Füllung montiert
- Edelstahl Ringrosette außen, Aluminiumdrücker und Aluminiumrosette innen, E6EV1 natur eloxiert
- Profilzylinder 60/45 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüssel
- Bodenschwelle 21 mm thermisch getrennt, E6EV1 natur eloxiert, ohne Wetterschenkel
- Vierfachsicherheitsverglasung UG = 0,5 W/m²K mit warmem Randverbund
- Einbruchhemmung nach RC 2 geprüft nach DIN EN 1627, KfW-förderfähig
- Ornamentrahmen, Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen, innen auf Anfrage

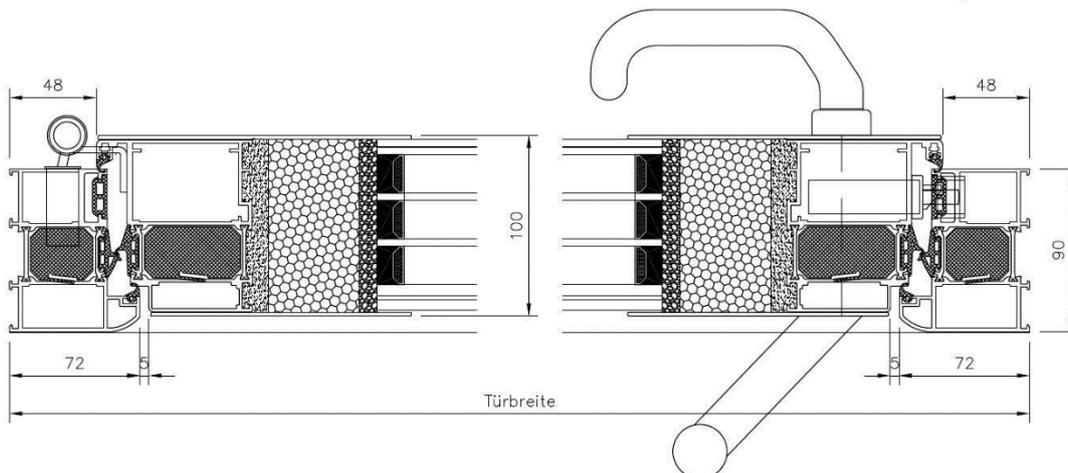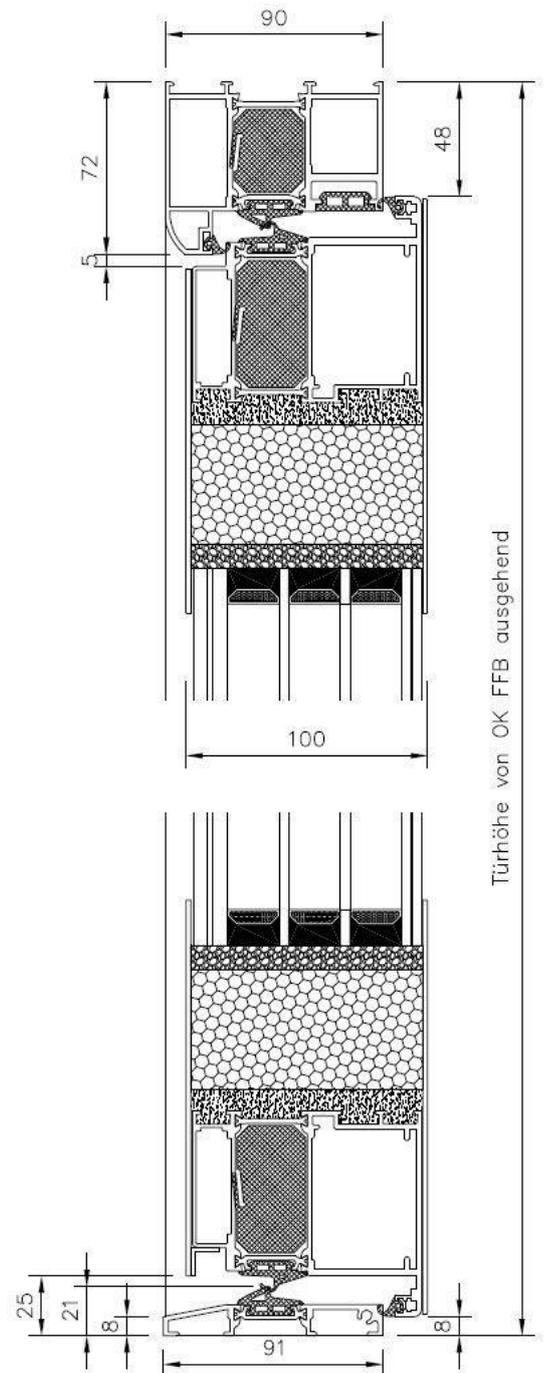

MODELLÜBERSICHT



555510E



555511F



555512G



555513H



555514E



555515E



555516E



555517F



555518G



555519F



555520E



555521F



555522I



555523E



555524H




555525G



555526H




555527F




555528H




555529E




555530G



555531D




555532H



555533E

Aluminium-Haustüren 2021

AHTPL 2021



555534I



555535G



555536M



555537E



555538I



555539H



555540F



555541J



555542K



555543E



555544F



555545M



555546E



555547G



555548F




555549M



555550I



555551G



555552G



555553J



555554G



555555H



555556I




555557E

Aluminium-Haustüren 2021


AHTPL 2021



555558H



555559C



555560G



555561I




555562F



555563E



555564F



555565E



555566J



555567A



555568D



555569E



555570I



555571G



555572E



555573F



555574C



555575E




555576H



555577M



555578E



555579M



555580M



555581K

WWW.RAFael-MARTINEZ.DE | INFO@RAFAEL-MARTINEZ.DE

MEISTERBETRIEB

